
Submittal Data Sheet

Wilo Top S – Commercial Wet Rotor Circulators

Dimensions & Weights

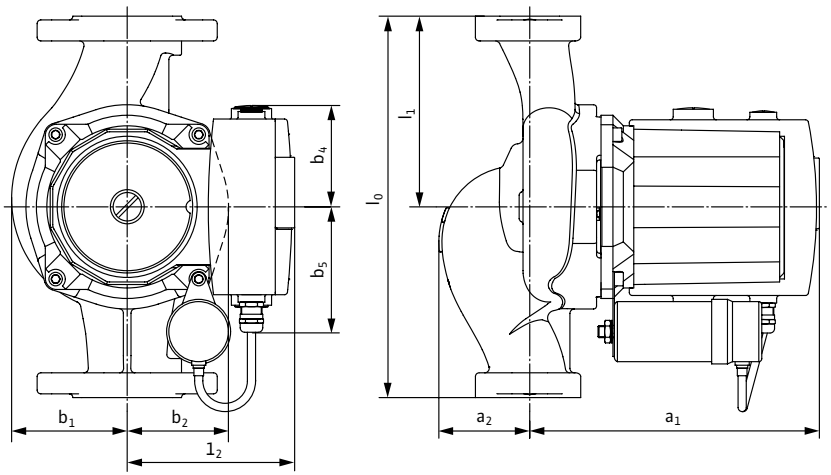


Dimensions and Weights

	Dimensions – Inches (mm)									Weight – lbs (kg)
Model	**l_0**	**l_1**	**l_2**	**a_1**	**a_2**	**b_1**	**b_2**	**b_4**	**b_5**	
Top S 1.25 x 35	8½	4¼	$4^{7}/_{16}$	$7^{5}/_{8}$	$1^{11}/_{16}$	$2^{11}/_{16}$	$2^{3}/_{8}$	2¾	$3^{5}/_{16}$	18.5
	(216)	(108)	(113)	(193)	(42.5)	(69)	(60)	(70)	(83.5)	(8.4)

Flange Dimensions

	Dimensions – Inches (mm)				
Dia. (DN)	**ØD**	**Ød$_1$**	**Ød$_2$**	**Øk**	**n x d$_L$**
1¼"	4¾	$1^{3}/_{8}$	$2^{7}/_{8}$	3½	2 x Ø ½
	(121)	(35)	(73)	(89)	(2 x Ø 14)

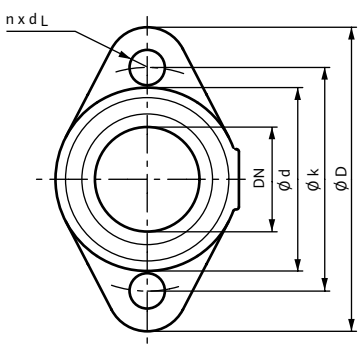

Extracto dimensional Wilo | Referencia 2067544