
Submittal Data Sheet

Wilo Top S – Commercial Wet Rotor Circulators

Dimensions & Weights

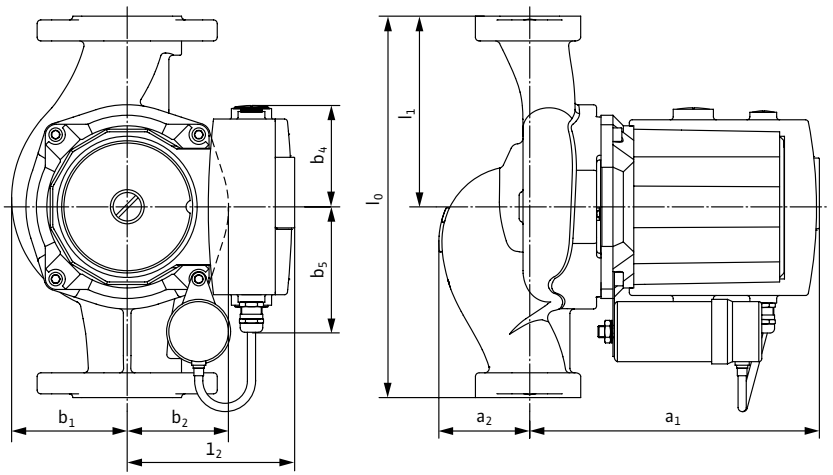


Dimensions and Weights

Model	Dimensions – Inches (mm)									Weight – lbs (kg)
	l_0	l_1	l_2	a_1	a_2	b_1	b_2	b_4	b_5	
Top S 1.25 x 25	6½	3¼	$4^{3}/_{16}$	$7^{11}/_{16}$	1¼	$2^{9}/_{16}$	$2^{3}/_{16}$	2¾	$3^{5}/_{16}$	14.1
	(165)	(82.5)	(106)	(195)	(32)	(65.5)	(56)	(70)	(83.5)	(6.4)

Flange Dimensions

Dia. (DN)	Dimensions – Inches (mm)				
	ØD	$Ød_1$	$Ød_2$	Øk	n x d_L
1¼"	4¾	$1^{3}/_{8}$	$2^{7}/_{8}$	3½	2 x Ø ½
	(121)	(35)	(73)	(89)	(2 x Ø 14)

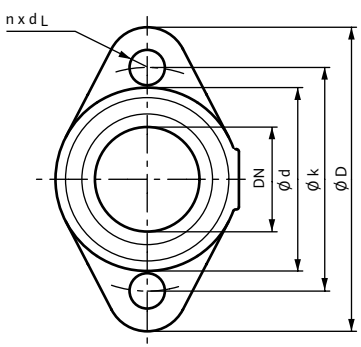

Extracto dimensional Wilo | Referencia 2067542